



www.LCN.eu



LCN-WB11/22 Intelligente Wallbox

Energieeffizient laden

LCN-WB11/22

- | Wallbox mit 11 oder 22 kW
- | Einfache Installation

- | LCN Energiemanagement
- | Volle Integration ins LCN-System

Laden Sie intelligent!

Die Wallboxen LCN-WB11 und LCN-WB22 sind voll in das LCN-System integriert: Sie können von jedem Taster und von LCN-GVS und LCN-VISU gesteuert und überwacht werden. Auf Wunsch laden sie mit Solar-Überschuss.

Die besonders preiswerte LCN-WB11 lädt mit bis zu 11kW. Die umfangreichere LCN-WB22 lädt mit bis zu 22kW, misst die Ladeleistung, autorisiert per Transponder u.v.a.m..

LCN bietet Ihnen viele verschiedene Lademodi, die sie frei konfigurieren und zum Beispiel auf die Tasten eines LCN-GT12 legen können.



Technische Daten

Versorgung: AC 400 V, 16A / 32A mit Allstrom-Fehlerschutz
 Anschluss: Ladestecker Typ 2
 Betriebstemperatur: -40°C bis +40°C, IP54
 Abmessungen (H/B/T): 369 x 222 x 130 mm

Zusatzfunktionen: 2 freie Dimm-Ausgänge
weitere Sensoren und Aktoren anschließbar, z.B.:
 Binärsensoren B3I oder BU4L, R2H zur Torsteuerung, Temperatursensoren TST, GT2 Taster, usw.
 + weitere S0 Eingänge für 2-Richtungs-Zähler: solares Lastmanagement direkt in LCN-WB22 möglich

Konformität:

IEC 61851-1:2010-11 Ed. 2.0, EN 61851-1:2011
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 EMV Richtlinie / EMC Directive 2014/30/EU
 RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Beispiele für Ladeprogramme:


- **Super Solar:** Es wird nur mit Solarstrom geladen
- **Spar Termin:** zunächst sparen, ab gegebener Uhrzeit stelle Ladung sicher, ggf. nur xx%

Diese Modi können natürlich nach Bedarf individuell abgeändert und auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Eigenschaft	LCN-WB11	LCN-WB22
Ladeleistung	11kW	22kW
Anzeige der aktuellen Leistung	-	Ja
Ermittlung Gesamtladung	-	Ja, Zähler geeicht
Freischaltung per Transponder (Mifare)	optional	Ja
2 Touch-Tasten frei parametrierbar	-	Ja
Codeschloss	optional (mit Zusatzfunkt.)	optional (mit Zusatzfunkt.)
Zusätzlicher Dimm-Ausg. für Licht etc.	2	2
Umfassendes Energiemanagement	Ja, frei parametrierbar	Ja, frei parametrierbar
Einsatz auch ohne Bus	Ja	Ja, Solarregler incl.

Umfassende Funktionalität

- stufenlose Einstellung der Ladeleistung per LCN
- Visualisierung im Bus auf Tastern, GVS, VISU: Auto angeschlossen / Auto fordert Ladung an / Energie fließt / Störung (Auto oder Fehlerstrom)
- Volle LCN Funktionalität, Messwertverarbeitung, weitere Sensoren möglich, z.B Binär / Temp./

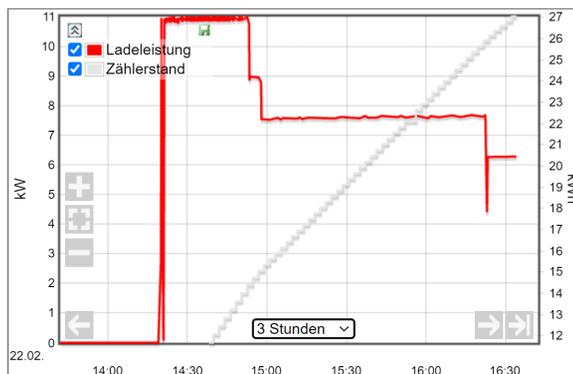

Anzeige in der LCN-GVS: der Ladestrom (rot) und die Arbeit in kWh (grau)

Rufen Sie an!
05066 99 88 55

Unsere Experten sind für Sie da!

ISSENDORFF KG

Perfektion.

Magdeburger Str. 3 30880 Laatzen T.: 05066 998-0