



LCN-UMR/-24 Rolladenmodul

Die dezentrale Lösung
für Rolladen- und Jalousiesteuerung

LCN-UMR/-24

- | Rollladen-/Jalousie- Aktor
- | Toranlagen

- | 2 x Relais 230 V je 5 A
- | Inklusive T- und I-Anschluss

LCN-UMR und LCN-UMR24 zur Gebäudesteuerung

Der LCN **Universal-Motor-/Rollladenaktor** steuert einfach und direkt Antriebe für Beschattungsanlagen.

Der Rollladenaktor ist als LCN-UMR in der 230V Variante, wie auch als LCN-UMR24 in der 24V Variante erhältlich.

Neben der individuellen Steuerung des Antriebs sind – wie bei LCN Standard – auch komplexe Gruppen- und Zeitsteuerungen möglich.

Dank seiner T- und I-Anschlüsse kann das ganze Spektrum der LCN-Peripherie problemlos am LCN-UMR/UMR24 betrieben werden. Neben Bewegungsmeldern (LCN-PMI, -GBL), Licht-, Temperatur, Feuchte- und CO2 Sensoren (LCN-LSA, -TS, -TST, usw.) können auch LCN-GT-Taster genutzt werden.

Der besondere Vorteil am I-Anschluss: Die Zuleitung kann 20 m verlängert werden. Dadurch kann nicht nur der Aktor vor Ort gesteuert werden, sondern beliebige LCN-Komponenten im ganzen Bus.


Anwendungsgebiete

- Steuerung von Beschattungen und Verdunklungen
- Heizungsregelung mit externem LCN-R1U Relais
- Steuerung von Toranlagen
- Steuerung bestimmter Elektroschlösser

Schaltplan:

Anschluss LCN-UMR

Wichtig: Die Ausgänge beim LCN-UMR sind gegeneinander verriegelt.

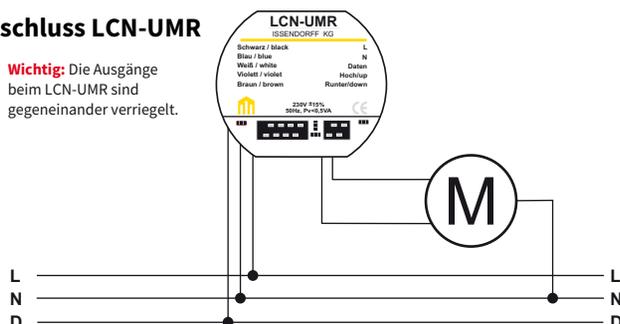

Technische Daten

Eingang

Versorgung LCN-UMR: 230 V ~ ±15%, 50/60Hz
LCN-UMR24: 20-30 V~, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: <0,5 W

Netzanschluss LCN-UMR: 5 Litzen mit 0,75mm²
LCN-UMR24: 6 Litzen mit 0,75mm²

LCN-Anschluss: T- und I-Anschluss

Ausgänge

Typ: 2x Relais je 5A
LCN-UMR: Relais gegeneinander verriegelt
LCN-UMR24: Relais unabhängig nutzbar

Mech. Lebensdauer: 10⁶ Schaltzyklen
Schaltleistung: empfohlen max. 800W
Einschaltstrom: max. 50A 8/10µs

Einbau


Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend
Schutzart: IP 20 bei Einbau in UP-Dose, verw. in ortsfester Installation nach VDE 632, VDE 637

Abmessung (Ø x H): 50mm Ø x 22mm

Schaltplan:

Anschluss LCN-UMR24

Wichtig: Die Ausgänge beim LCN-UMR24 sind unabhängig nutzbar.

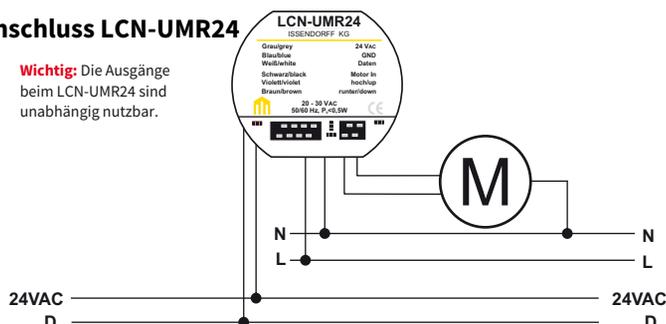

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne unter der Telefonnummer **05066 99 88 55** mit umfassendem Produktwissen rund um LCN zur Verfügung!

ISSENDORFF KG

Perfektion.

Magdeburger Str. 3 30880 Laatzen T.: 05066 998-0