Juego de cables con detector acústico para la conexión de pulsadores convencionales

El LCN-T8 es un juego de cables de conexión LCN con detector acústico adicional para pulsadores convencionales sin potencial.
Se puede utilizar con los módulos LCN-UPP, -UPS o -Up24.

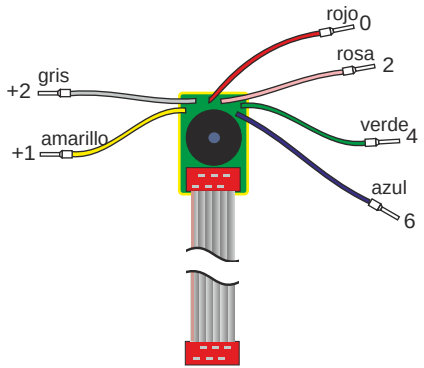

Para la conexión en T de un módulo inteligente LCN

Cada entrada de pulsador distingue entre accionamiento "CORTO, LARGO y SOLTAR".

Notas

Las líneas de conexión entre un pulsador y el LCN-T8 no deben superar una longitud máxima de 0,5 m. (El LCN-BT4R está disponible para conexiones más largas).

El LCN-T8 no está diseñado para contactos permanentes, utilice sensores binarios como el LCN-B3I para este fin.

No es posible evaluar dos o más botones al mismo tiempo.

Las líneas libres deben estar aisladas.

Expansión máxima en el LCN-T8

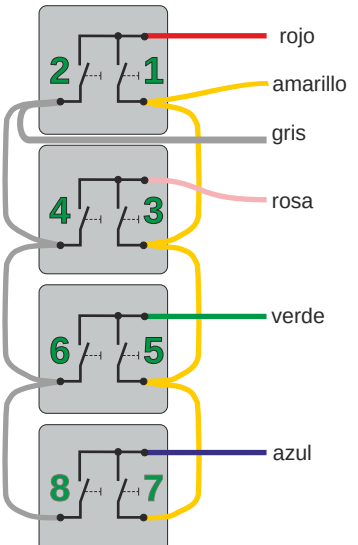

Nota sobre la conexión

Los números clave se obtienen sumando los números de los cables (ejemplo: tecla 5 = cable 4 (verde) y cable + 1(amarillo)).

Si, por ejemplo, sólo hay que escanear 4 teclas, los filamentos verde y azul no se utilizan: Aísle los manguitos de los extremos de los cables.

Contenido de la entrega

LCN-T8 y 6 hilos

Interruptor de grupo (multiinterruptor)

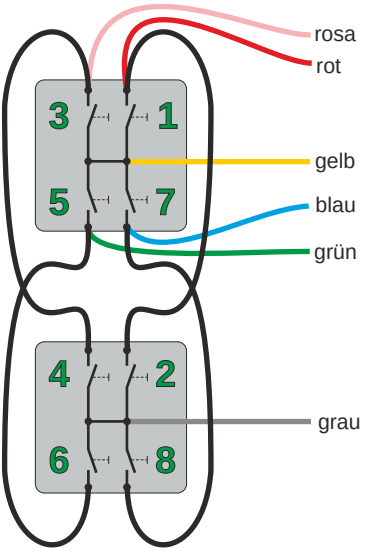

Nota sobre la conexión

En los pulsadores de cuatro vías ("multiswitch" o pulsador basculante de grupo), el cable trenzado amarillo se utiliza como conductor de retorno común de un pulsador, el cable trenzado gris es el conductor de retorno del segundo pulsador.

Los hilos de color rojo, rosa, verde y azul llegan a los botones individuales.

Consejo: Si no está seguro de qué botón debe parametrizarse, el LCN-PRO le ayudará: Para ello, abra la ventana de bus <F8>. Si ahora toca un botón, su número aparece en la ventana del bus.

Datos Técnicos

Conexión:

Tipo de conductor:	Núcleo flexible 0,75 mm2, con manguitos terminales

Entradas:

Longitud de conexión:	ampliable hasta un máximo de 0,5 metros por entrada. (Para longitudes mayores, utilice LCN-BT4R).

Datos generales:

Temp. de funcionamiento:	de -10°C a +40°C
Humedad:	máx. 80% rel., sin condensación
Condiciones ambientales:	Uso en instalación fija según VDE632,VDE637
Grado de protección:	IP 20, para instalación en caja empotrada

Dimensiones (an x la x al): 17 mm x 23 mm x 11 mm
Línea de alimentación: 160 mm

Las especificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Línea de asistencia técnica: 05066 998844 o www.LCN.eu
CE