

Adapterrahmen zur Reduzierung der UP-Dose von 68mm auf 35mm



Mit diesem Adapterrahmen lassen sich die LCN-GUS/-GBL/-GRT/-GT3L einfach auf allen üblichen 68mm Unterputz- oder Hohlwanddosen installieren.

Er bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für die LCN Sensoren und für den Glastaster LCN-GT3L.

Der LCN-A6835 eignet sich für alle Hohlwand- und UP-Dosen. Er lässt sich einfach übertapezieren oder durch reverse Anbringung überputzen. Dazu ist die Unterputzdose ca. 10mm vertieft zu montieren.

Der mittige Boden verhindert bei der Unterputzmontage das Eindringen von Putzmaterial in die Unterputzdose.

Durch integrierte Sollbruchstellen kann dieser Boden nach der Montage leicht herausgebrochen werden.

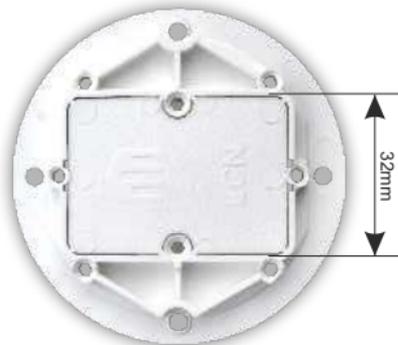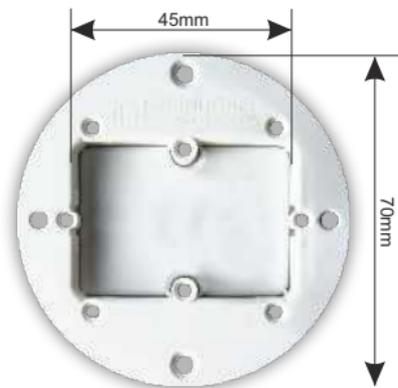

Montage des Adapterrahmens:

Installationsbeispiel mit LCN-GBL/GRT



Installationsbeispiel Unterputzmontage:

