


Der LCN-MT4 der 4-fach Taster für 55 mm Rahmen



Abbildung zeigt LCN-G55 Rahmen mit LCN-MT4

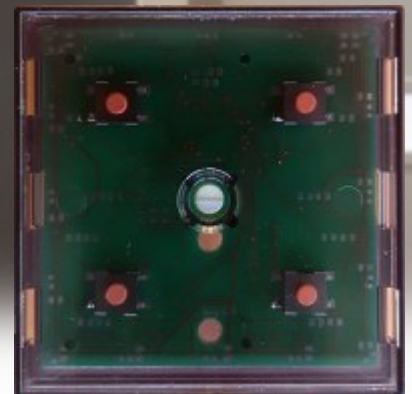

LCN-MT4 Originalansicht



LCN-MT4 - 55 mm Zentraleinsatz mit 4 Tasten

Der LCN-MT4 ist ein mechanischer 4fach Taster für den Einsatz an LCN-Modulen, ab Version 17070A (Juli 2013). Durch die Integration des IR-Empfängers kann der LCN-MT4 die Signale der LCN-Fernbedienungen verarbeiten.

Die vier Tasten verfügen zusätzlich über je eine integrierte Status-LED und eine flächige Tastenhinterleuchtung.

Der 4fach Taster löst die Tasten C1 - C4 oder C5 - C8 aus. Je nach Berührungsdauer wird ein entsprechendes LCN-Steuerkommando (KURZ, LANG oder LOS) versendet. Die vier roten "Tasten-LEDs" können individuell programmiert werden (An, Aus, Blinken, Flackern). Die Helligkeit ist in Stufen einstellbar.

Für den Betrieb der Tastenhinterleuchtung wird ein externes Netzteil benötigt (LCN-NUI, nicht im Lieferumfang). Der Einsatz eines Netzteils ist auch bei hellerer Umgebung sinnvoll; es erhöht die Helligkeit der Status-LEDs.

Die individuellen Beschriftungen für das LCN-MT4 werden auf eine Folie oder Papier übertragen und hinter der Glasfläche platziert. Die Beschriftung kann jederzeit neu erstellt werden, so dass Änderungen in der Tastenbelegung kein Problem sind.

Anwendungsgebiete:

Der LCN-MT4 ist für die Montage in trockenen Innenräumen bestimmt. Es kann für alle Schalt-, Regel- und Steuerungsaufgaben im LCN-Bussystem eingesetzt werden.

Er ist passend für alle gängigen System 55 mm Rahmen, wie auch unsere LCN-G55/G55-2 Rahmen. Die beiden Tasten können zu einer großen Taste kombiniert werden. Ein Betrieb von maximal zwei LCN-MT4 parallel an einem Modul ist möglich.


Vernetzt mit LCN

LCN ist einfach zu installieren – denn eine freie Ader in einer Standard-Installationsleitung reicht aus, um die LCN-Busmodule zu einem Netzwerk, dem Local Control Network, zu verbinden. Dabei markiert die Leistungsfähigkeit von LCN den Spitzenplatz unter den Installationsbussen.

Unser kompetentes Vertriebsteam steht Ihnen gerne unter der Telefonnummer 05066 99 88 55 mit umfassendem Produktwissen rund um LCN zur Verfügung!

- mechanischer 4fach Taster
- 4 Status LEDs
- inkl. Infrarotempfänger
- Inkl. Tastenhinterleuchtung
- Individuelle Gestaltung
- Betrieb am I-Anschluss

Schaltplan

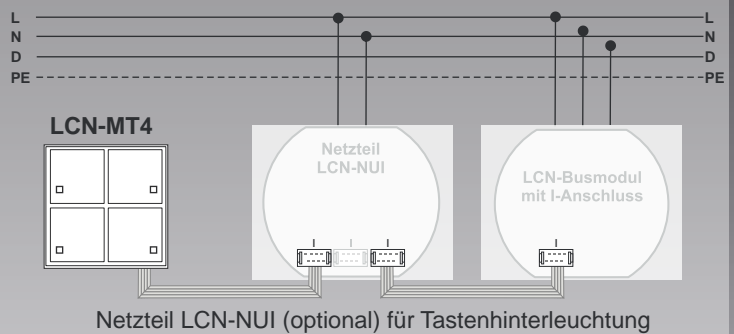

Technische Daten

Anschluss	
Versorgung:	über LCN-Modul, optional LCN-NUI
LCN-Anschluss:	I-Anschluss
Tasten:	
Typ:	4 mechanische Tasten mit Status-LED
Funktion:	KURZ / LANG / LOS
Beschriftung:	mittels wechselbarer Folie
LEDs:	
Status-LEDs:	4 rote LEDs für LCN-Statusmeldungen
Funktion:	AUS / BLINKEN / FLACKERN / AN
Tasten-Hintergrund:	LEDs
Einbau:	
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 80% rel., nicht betauend
Installation:	Ortsfeste Installation nach VDE 632, VDE 637
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	55 mm x 55 mm x 25 mm

